



HOTROCK

SMART

Каркасное
домостроение
выбирает SMART

HOTROCK SMART – экологичный утеплитель для прогрессивных потребителей

Уникальный тепло-звукоизоляционный материал на основе 100% базальтового волокна.



■ ЛЕГКИЙ

20 кг/м³ – уникальная легкость для базальтового волокна

Минимальные нагрузки на конструкцию



■ ЭКОНОМИЧНЫЙ

Лучшее ценовое предложение в рынке 2016 года

0,036 Вт/(м*К) – эффективная теплозащита дома



■ КАЧЕСТВЕННЫЙ

50 лет сохраняет форму и физико-механические характеристики.

Негорюч. Соответствует всем строительным нормам



■ ЭКОЛОГИЧНЫЙ

100% - содержание природной базальтовой породы.

Минимальное содержание органического связующего.

Характеристики HOTROCK SMART

Продукция	HOTROCK Смарт	
Плотность, кг/м ³	20	
Теплопроводность при 298 °К, Вт/м°К, λ25	0,036	
Размер плиты (Д*Ш), мм	1200*600	
Высота плиты, мм	50	100
Горючесть, степень	НГ	
Объем пачки, м ³	0,288	
Площадь утепляемой поверхности, м ²	5,76	2,88




HOTROCK SMART

Теплоизоляция ненагружаемых конструкций

- скатная кровля
- пол по лагам
- каркасные стены
- балкон
- мансарда
- холодный чердак

Теплоизоляция КРЫШИ, ПОЛА И СТЕН

1 Утепление стены

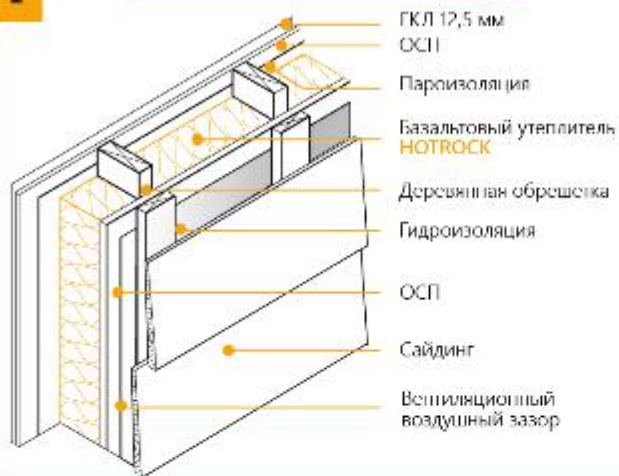

2 Утепление кровли



A tiger is shown from the side, looking towards a wall covered in green ivy. The tiger's stripes are clearly visible. The wall is made of light-colored concrete or stone. The ivy leaves are small and heart-shaped, with some showing yellowing. The overall scene is outdoors.

HOTROCK

КОНТАКТЫ

Торговый дом **HOTROCK**
РОССИЯ, 125493, Г. МОСКВА,
УЛ. МИХАЛКОВСКАЯ, Д. 63Б, СТР.4
тел. +7 (495) 308-04-94
www.HOTROCK.RU
Email: info@hotrock.ru

Производство **HOTROCK**
РОССИЯ, 215113, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.,
Г. ВЯЗЬМА, УЛ. НОВАЯ БОЗНЯ, Д. 3