



HOTROCK

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

HOTROCK Лайт

Универсальное решение для долговечного и экономичного утепления Вашего дома.

Теплоизоляция скатной кровли, чердачных и межэтажных перекрытий, полов, каркасных стен и перегородок.



ЭКОНОМИЯ
НА ОТОПЛЕНИИ




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



УДОБСТВО
МОНТАЖА

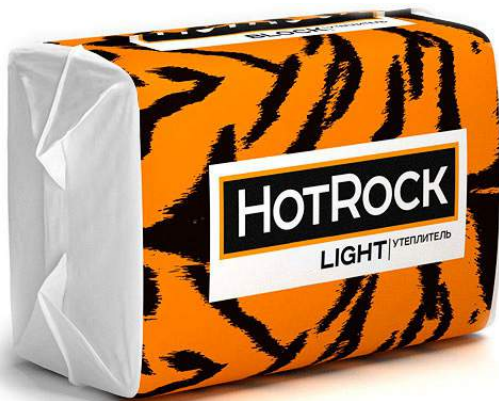

WWW.HOTROCK.RU

Первый базальтовый утеплитель, произведенный с заботой о клиентах и любовью к природе!

HOTROCK
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

1

Сберегает тепло и сокращает затраты на отопление.

Комфортная атмосфера Вашего дома с минимальным энергопотреблением в любое время года!

2

Легкий в монтаже и эффективный в раскрое.

Стабильность геометрических размеров утеплителя в пространстве и времени.

3


Удобный для транспортировки и хранения.

Компактные размеры, герметичная и надежная упаковка.


Характеристики

| Характеристика | Hotrock Лайт | | Hotrock Лайт компрессия | |
|--|--------------|-------|-------------------------|-------|
| Плотность, кг/ м ³ | 35 | | 30 | |
| Толщина плиты*, мм | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Кол-во плит в упаковке, шт. | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Объем материала в упаковке, м ³ | 0,216 | 0,288 | 0,216 | 0,288 |
| Площадь материала в упаковке, м ² | 4,32 | 2,88 | 4,32 | 2,88 |
| Размер стандартной плиты (Д*Ш), мм | 1200*600 | | 1200*600 | |
| Размер компактной плиты (Д*Ш), мм | – | | 800*600 | |
| Теплопроводность, λ _{25°С} Вт/мК | 0,038 | | 0,038 | |
| Степень горючести | НГ | | НГ | |

* Расширенный ассортимент базальтового утеплителя **Hotrock Лайт** включает плиты толщиной от 50 – 200 мм с шагом в 10 мм.



УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ



УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ



УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК



УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

**Профессиональные
консультации**

Официальный представитель в регионе

+7 (495) 308-04-94 | info@hotrock.ru

WWW.HOTROCK.RU

