



# HOTROCK

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

## НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

**HOTROCK** Вент Лайт

Специализированная серия изоляционных материалов для внешнего утепления стен.

Применяется в качестве теплоизоляции в системах вентилируемых фасадов, сборного сэндвича и утепления под сайдинг в частном и коммерческом домостроении.



ЭКОНОМИЯ  
НА ОТОПЛЕНИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ




ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



УДОБСТВО  
МОНТАЖА

[WWW.HOTROCK.RU](http://WWW.HOTROCK.RU)

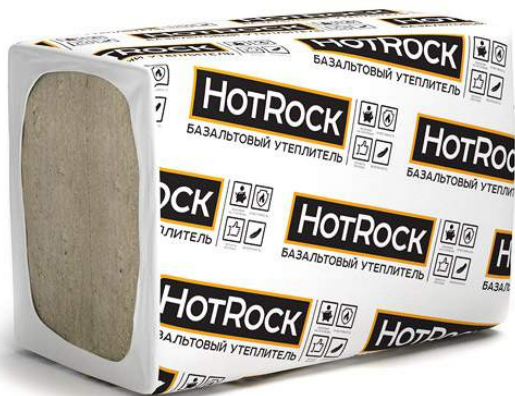

# Первый базальтовый утеплитель, произведенный с заботой о клиентах и любовью к природе!

**HOTROCK**  
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

**1** Отличные показатели теплопроводности и паропроницаемости. Сохраняет оптимальную температуру и влажность сокращая затраты на энергопотребление.

**2** Обеспечивает пожарную безопасность. Выдерживает температуры выше 1000 С и повышает огнестойкость стен здания.

**3** Высокая прочность и долговечность. Устойчив к деформациям, химическим и биологическим воздействиям (гниению, грибкам). Благодаря этому базальтовый утеплитель будет служить несколько десятилетий без изменения формы, размеров и теплоизоляционных свойств.


## Характеристики

Характеристика	Hotrock Вент Лайт		Hotrock Вент	
Плотность, кг/ м3	60		90	
Толщина плиты*, мм	50	100	50	100
Кол-во плит в упаковке, шт.	6	4	6	3
Объем материала в упаковке, м3	0,216	0,288	0,216	0,216
Площадь материала в упаковке, м2	4,32	2,16	4,32	2,16
Размер стандартной плиты (Д*Ш), мм	1200*600		1200*600	
Теплопроводность, λ <sub>25</sub> Вт/мК	0,034		0,034	
Степень горючести	НГ		НГ	

\* Расширенный ассортимент базальтового утеплителя **Hotrock Вент Лайт** включает плиты толщиной от 50 – 200 мм с шагом в 10 мм.



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА  
ПОД САЙДИНГ



УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ  
ФАСАДОВ

**Профессиональные  
консультации**

+7 (495) 308-04-94 | info@hotrock.ru

**WWW.HOTROCK.RU**

**Официальный представитель в регионе**

