


Рис. 46. Чердачное перекрытие неутепленной мансарды или холодного чердака с теплоизоляцией из плит HotRock

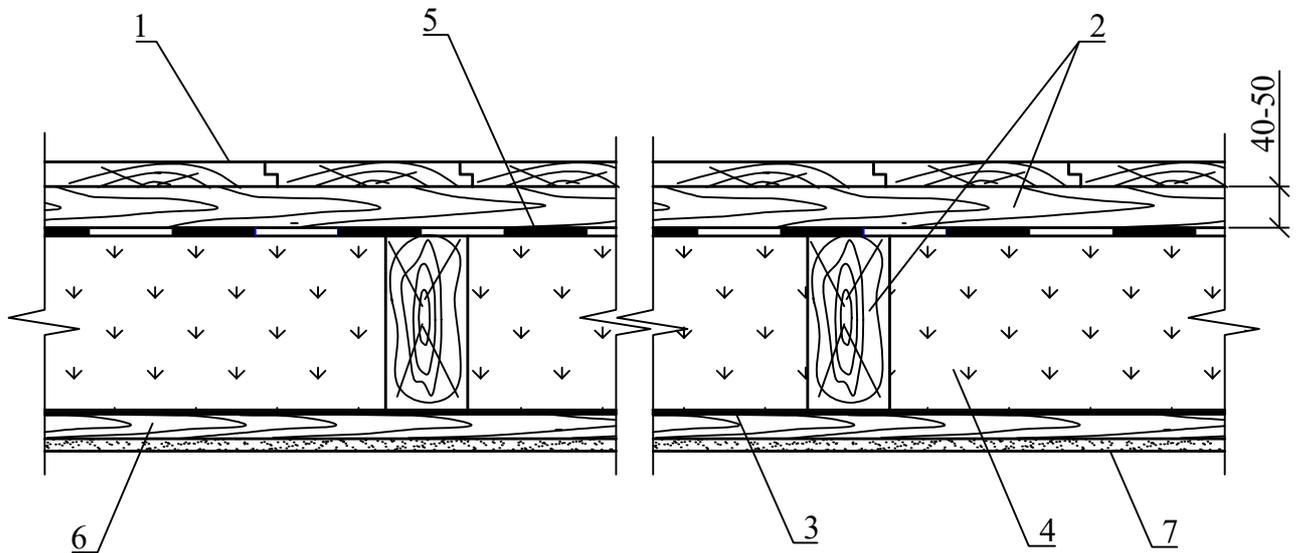

1. Половая доска или настил
2. Балки, лаги (каркас)
3. Пароизоляционная мембрана
4. Плиты теплоизоляционные HotRock Блок, HotRock Лайт Эко, HotRock Лайт, HotRock Смарт
5. Супердиффузионная мембрана
6. Доски 20-30мм
7. Обшивка (гипсокартон)

\* Швы должны быть герметизированы

|      |         |      |        |       |      |                  |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|------------------|------|
|      |         |      |        |       |      | ТР 12146-ТИ.2019 | Лист |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                  | 49   |